Inferno MP9 TKI3 Set Up Sheet

ver.1.01

ドライバー名 / Name of Driver	データ収集日 / Date	コース / Track	エンジン / Engine	マフラー / Muffler	燃料 / Fuel
ELLIOTT BOOTS	10/1/2016	IBR PADOVA Condition: DRY	R7 プラグ / Plug: 5	2104 マニホールド / Manifold: 2	BYRON 25%

スパー / Spur	クラッチベル/スプリング/シュー / Clutch Bell/Spring/Shoe	タイヤ/インナー/ホイール / Tires / Inner/ Wheel	ボディ / Body
46 T	13 T ☐1.10 ☐1.00 ☒0.95 ☐0.90 Carbon X ____ Aluminum X 3	Tires: PROLINE Compounds: M4 Inner: FUGITIVE M4 Wheel: PROLINE	CAB F

●ダンパーセッティング / Shock-Set-Up

	FRONT	REAR
ダンパータイプ Shock Type		
ダンパーピストン Shock Piston B = Black W = White T = Taper	☐φ1.2x6B ☒φ1.2x8B ☐φ1.2x8T ☐φ1.3x5B ☐φ1.3x6W ☐φ1.3x8W ☐φ1.3x8T ☐φ1.4x5W ☐φ1.4x8T	☐φ1.2x6B ☐φ1.2x8B ☐φ1.2x8T ☐φ1.3x5B ☐φ1.3x6W ☒φ1.3x8W ☐φ1.3x8T ☐φ1.4x5W ☐φ1.4x8T
オイル Oil	# 600	# 500
スプリング Spring	BLUE	BLUE
プレッシャースポンジ Pressure Sponge		

●車高/Ride Height

FRONT	REAR
27 mm	29 mm



●リバウンド高/Rebound

FRONT	REAR
104 mm	119 mm



●キャンバー角/Camber Angle

FRONT	REAR
+/− 1 °	+/− 3 °

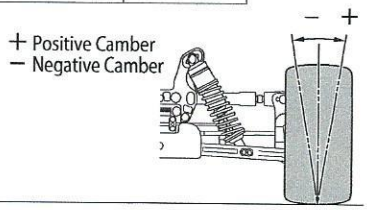

●フロントスキッド角 / Front Skid Angle

上部 Upper	フロント側 Front Side	☒0 ☐0.5H ☐1.0 ☐1.5
	リヤ側 Rear Side	☒0 ☐0
下部 Under	フロント側 Front Side	☐9°L ☐11°L ☐9°S ☒11°S

●アッパーアームポジション Upper Arm Position



●フロントトレッド Front Tread

☒S ☐L

●フロントハブキャリア Front Hub Carrier

☒ −1° ☐ 0° ☐ +1°

☐ Plastic			
☐ Aluminum	☒ 13°	☐ 16°	

●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

上部 / Shock Stay

下部 / Sus Arm	
FRONT	REAR
☒In ☐Out	☒In ☐Out

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	FRONT	CENTER	REAR
	☒Normal ☐LSD	☒Normal ☐LSD	☒Normal ☐LSD
オイル Oil	10,000	10,000	3,000

●トー角 / Toe Angle

FRONT	REAR
+/− 0 °	☐2° ☐2.5° ☒3°



●ホイールベース / Wheelbase

Wheelbase		
リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side	4 mm
	Rear Side	1 mm

●リヤロールセンター&スキッド角 / Rear Roll Center & Skid Angle

< ロールセンターH > < Roll Center H >

☐0° ☐1° ☐2° ☐3°

< ロールセンターL > < Roll Center L >



☐1° ☒2° ☐3° ☐4°

●アッパーアームポジション / Upper Arm Position

	REAR
バルク側 Shock Stay	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☒9 ☐10
ホイール側 Wheel side	☐1 ☐2 ☒3 ☐4 ※3、4はIFW410/414使用時



●リヤハブキャリア Rear Hub Carrier

☐ Plastic	☐ Hard
☐ Aluminum	
☒ Aluminum /Off-2.0	

●ステアリングプレート Steering Plate

☐ A ☒ B ☐ C

☒ F↑

☐ F↓

●リヤハブポジション Rear Hub Position

☐ Upper	☐ Under

●トルクロッド / Chassis Brace

FRONT	REAR
☒Plastic	☒Plastic
☐Aluminum	☐Aluminum

●スタビライザー Unti Roll Bar

FRONT	REAR
φ 2.3	φ 2.5
1 mm	1 mm

<フロント/リア> <Front/Rear>



●サスアーム Sus. Arm

REAR
☒ Normal
☐ Hard

●リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 Front Side	リヤ側 Rear Side
☒S ☐M ☐L	☒S ☐M ☐L

●ウイング角度 Wing Angle

☐ Upper	☐ Under

●ホイールハブ / Wheel Hub

FRONT	REAR

●ウエイト / Weight