Inferno MP9 TKI3 Evo SET UP SHEET

ver.1.00 KYOSHO

ドライバー Driver	日付 Date	コース Track	イベント Event	スパーギヤ Spur Gear	ピニオンギヤ Pinion Gear
Ben Watson		Condition : Lose loamy rough		☒46T(Std.) ☐47T ☐48T	15 T

モーター Motor	バッテリー Battery	ESC	タイヤ Tires	タイヤインナー Tire Insert	ホイール Wheel	ボディ Body
1900 Kv	6DC 5400mah	XR8 ☒Front ☐Rear	AKA Compound : Soft			Evo

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	Front	Center	Rear
デフオイル Diff Fluid	☒Std. ☐LSD 7	☒Std. ☐LSD 5	☒Std. ☐LSD 3

● ダンパーセッティング / Shock Set-Up

	Front	Rear
ダンパータイプ Shock Type (P:w/Diaphragm A:Aeration)	size S - type A	size M - type A
ダンパーピストン Shock Piston (B:Black W:White T:Taper)	1.3 φ 8 x W	1.3 φ 8 x W
ダンパーオイル Shock Oil	#550 cst	#475 cst
ダンパースプリング Shock Spring	grey	light blue

● 車高 / Ride Height

Front	Rear
27 mm	29 mm



●リバウンド長 / Rebound

Front	Rear
100 mm	120 mm



●キャンバー角 / Camber Angle

Front	Rear
± see memo °	



● トー角 / Toe Angle

Front	Rear
± memo °	☐2° ☐2.5° ☒3°



● ホイールベース / Wheelbase

リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side ____ mm Rear Side ____ mm

● ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position



ダンパーステー / Shock Stay	
Front	Rear
☒Short	☒Short
☐M-Short	☐Long

サスアーム / Sus. Arm	
Front	Rear
☒In ☐Out	☐In ☒Out

● リアアッパーアームポジション / Rear Upper Arm Position

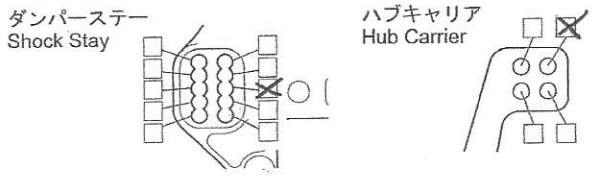

●サスアーム / Sus.Arm

Front	Rear
☐IF427B(TKI3) ☒Std.	☒Std.
☒IF487(Long / TKI4) ☐Hard	☐Hard

●フロントサスブッシュ / Front Sus. Bush

上部 Upper	フロント側 Front Side	☐ ☒(H) ☐ ☐ ☐ ☐
	リヤ側 Rear Side	☐ ☒
下部 Lower	フロント側 Front Side	☐ ☐ ☐ ☒
	リヤ側 Rear Side	☒ ☐ ☐

● サスホルダー/Sus.Holder

☐IF440 (TKI3)
☒IF486 (TKI4)

●フロントハブキャリア Front Hub Carrier

☐Plastic	☒Aluminum		
☐13°	☐16°	☒17.5°	☐19°

●リヤロールセンター&スキッド角 Rear Roll Center & Skid Angle

<ロールセンターH > <Roll Center H >



☐0° ☐1° ☐2° ☐3°

<ロールセンターL > <Roll Center L >



☐1° ☐2° ☒3° ☐4°



アッパーアームポジション Upper Arm Position	
☐Out	☒In

ロアーブッシュ Lower Bush		
☐−1°	☒0°	☐+1°

●フロントナックル Front Knacle

☐IF419(TKI3)
☒IF488(TKI4)

●リヤハブキャリア Rear Hub Carrier

Plastic	☐Std. ☐Hard
Aluminum	☐IFW410 ☐IFW414(TKI3) ☒IF490(TKI4)
ポジション Position	☒Upper ☐Lower

●リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 Front Side	リヤ側 Rear Side
☒S ☐M ☐L	☒S ☐M ☐L

●トルクロッド / Chassis Brace

Front	Rear
☒Plastic	☒Plastic
☐Aluminum	☐Aluminum

●ステアリングプレート Steering Plate



●スタビライザー Sway Bar



Front	Rear
φ 2.4	φ 2.4
1 mm	3 mm

●ウイング/ Wing

☐IF401(TKI3)
☒IF491(TKI4) フラップ / Flap
☐None
☐5mm
☒8mm

● ホイールハブ / Wheel Hub

Front	Rear
☐Narrow	☐Narrow
☒Std.	☒Std.
☐Wide	☐Wide

● ウエイト/ Weight

Front	Rear
—	—

●ウイングステー / Wing Stay

☐IF429(TKI3)
☒IFW460B(TKI4) ☐A ☐B ☒C



●ウイング角度 / Wing Angle

☐Upper	☒Lower

memo: Camber angle - Front 6.9mm, Rear 8.6mm] I measure at the links
Toe angle - 30mm