ELLIOTT BOOTS	4/9/16	SLOUGH Condition: DRY	R7 EVOKE	No 5	2112 M (Manifold)

スパー ギヤ Spur Gear	クラッチベル Clutch Bell	クラッチスプリング Clutch Spring	クラッチシュー Clutch Shoe	タイヤ Tires	タイヤインナー Tire Insert	ホイル Wheel	ボディ Body	燃料 Fuel
46 T	13 T	☐0.90 ☐1.00 ☑0.95 ☐1.10	Carbon x Aluminum x3	Tires : Compounds : SW	PROLINE ITCH BLADE M3	PROLINE M3	TK14	BYRON 25/9

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	Front	Center	Rear
デフオイル Diff Fluid	☑Std. ☐LSD	☑Std. ☐LSD	☑Std. ☐LSD
	5,000	5,000	3,000

● ダンパーセッティング / Shock Set-Up

	Front	Rear
ダンパータイプ Shock Type		
ダンパーピストン Shock Piston (B : Black W : White T : Taper)	1 φ3 x 8	1 φ3 x 8
ダンパーオイル Shock Oil	# 450	# 450
ダンパースプリング Shock Spring	BLUE	BLUE

● 車高 / Ride Height

Front	Rear
27 mm	29 mm

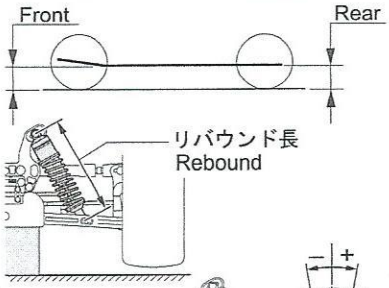

●リバウンド長 / Rebound

Front	Rear
99 mm	114 mm

●キャンバー角 / Camber Angle

Front	Rear
+ − 1 °	+ − 3 °

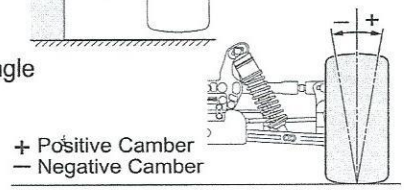

● トー角 / Toe Angle

Front	Rear
+ − 0 °	☐2° ☐2.5° ☑3°



●ホイールベース / Wheelbase

リヤハブカラー Collar of Rear Hub	
	Front Side 4 mm
	Rear Side 1 mm

● ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position



ダンパーステー / Shock Stay	
Front	Rear
☑Short	☑Short
☐M-Short	☐Long

サスアーム / Sus. Arm	
Front	Rear
☑In ☐Out	☑In ☐Out

●リアアッパーアームポジション / Rear Upper Arm Position

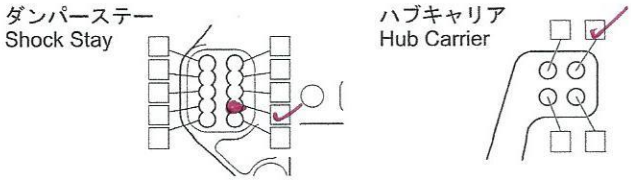

●サスアーム / Sus.Arm

Front		Rear
☐IF427B(TKI3)	☐Std.	☐Std.
☑IF487(Long / TKI4)	☑Hard	☑Hard

●フロントサスブッシュ / Front Sus. Bush

上部 Upper	フロント側 Front Side	☑0 ☐OH ☐0 ☐0 ☐H ☐0
	リヤ側 Rear Side	☑0 ☐0
下部 Lower	フロント側 Front Side	☐00 ☑00 ☐00 ☐00
	リヤ側 Rear Side	☑00 00 ☐00 00

● サスホルダー/Sus.Holder

☑IF440 (TKI3)
☐IF486 (TKI4)

●フロントハブキャリア Front Hub Carrier

Plastic ☐	
Aluminum ☑13°	☐16° ☐19°

●リヤロールセンター&スキッド角 Rear Roll Center & Skid Angle

< ロールセンターH > < Roll Center H >				
☐	☐0°	☐1°	☐2°	☐3°

< ロールセンターL > < Roll Center L >				
☐	☐1°	☑2°	☐3°	☐4°



アッパーアームポジション Upper Arm Position	
☐Out	☑In

ロアーブッシュ Lower Bush		
☐−1°	☑0°	☐+1°

●フロントナックル Front Knacle

☑IF419(TKI3)
☐IF488(TKI4)

●リヤハブキャリア Rear Hub Carrier

Plastic	☐Std. ☐Hard
Aluminum	☐IFW410 ☐IFW414(TKI3) ☑IF490(TKI4)
ポジション Position	☑Upper ☐Lower

●リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 Front Side			リヤ側 Rear Side		
☑S	☐M	☐L	☑S	☐M	☐L

●トルクロッド / Chassis Brace

Front	Rear
☑Plastic	☑Plastic
☐Aluminum	☐Aluminum

●ステアリングプレート Steering Plate



●ホイールハブ / Wheel Hub

Front	Rear
☐Narrow	☐Narrow
☑Std.	☑Std.
☐Wide	☐Wide

●スタビライザー Sway Bar



Front	Rear
φ 2.3	φ 2.5
1 mm	2 mm

● ウエイト/ Weight

Front	Rear

●ウイング / Wing

☐IF401(TKI3)	
☑IF491(TKI4)	フラップ / Flap ☐None ☐5mm ☑8mm

●ウイングステー / Wing Stay

☐IF429(TKI3)			
☐IFW460B(TKI4)	☐A	☑B	☐C



●ウイング角度 / Wing Angle

☐Upper	☐Lower

memo:
Soft Arms used in Final.
20g Weight on Front. 10g Rear.